

TEFLEX – PAKNINGSTAPE



Huhnseal Teflex universal pakningstape er 100 % ekspandert PTFE (Teflon). Leveres på rull i ulike lengder og tykkelser. Baksiden er påført en limfilm for å lette montering.

Den lar seg lett komprimere og tetter meget godt selv på ujevne overflater. Presset sammen til en tynn bred pakning har Huhnseal Teflex meget lang levetid selv under ekstreme temperaturer, trykk og korrosive miljø.

PTFEs eksepsjonelle egenskaper kombinert med materialets unike ekspanderende form, medfører lang levetid på tetninger. Materialets ekstreme egenskaper gjør at de ikke påvirkes av kjemikalier og korrosive materialer. Teflex påvirkes ikke over tid og forurenser ikke prosess materialet.


Meget enkel installasjon gjør at man sparer tid og penger. Kutt av nødvendig lengde fra rullen, fjern beskyttelsen på limfilmen og fest den til flensen eller plate.

Velge størrelse:

For generelle flensoverflater, velg en størrelse på tetningstapen med nominell diameter (d) på ca. 1/3 av tetningens kontaktflate. For meget ujevne overflater øk (d) til ca. 1/2 av tetningens kontaktflate.

Installasjon:

Rens flensene for gammelt tetningsmateriale. Flensoverflaten avfettes. Fjern beskyttelsesfilmen over limet og fest til flensen. Overlapp skjøten eller skjær tetningen i ca. 30° vinkel.

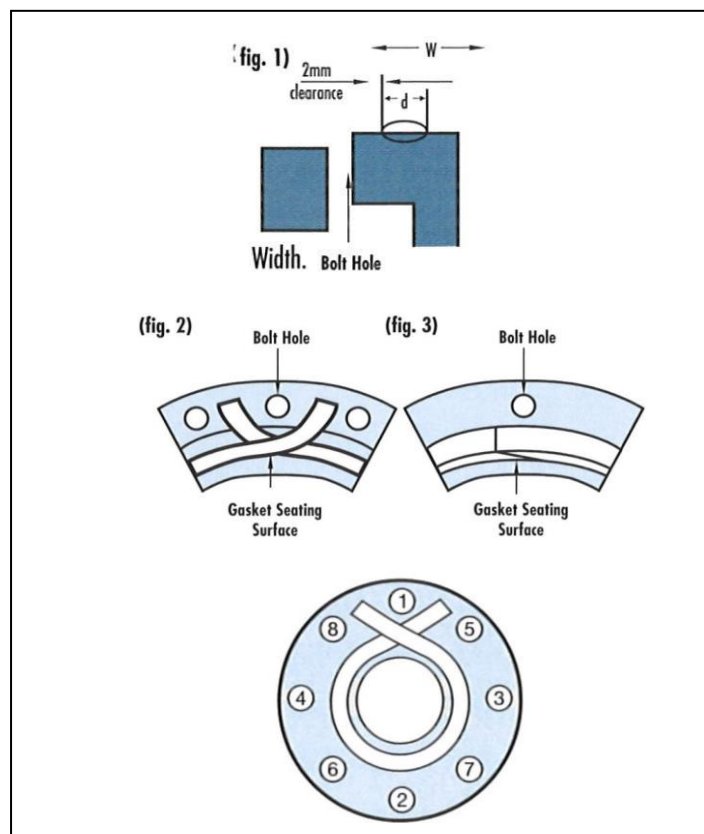

Standard størrelser		Lengder	Huhnseal varenummer
Bredde (mm)	Tykkelse (mm)	(m)	
3,0	1,5	30	TEF3MM
5,0	3,0	25	TEF5MM
7,0	2,5	15	TEFCAN7MM15M
10,0	3,0	10	TEF10X3MM
14,0	5,0	5	TEFCAN14X5MM
20,0	7,0	5	TEF20MM